

DESIAL

DEZENFEKSİYON MADDESİ VE ALKOLE DAYANIKLI ZEMİN CILASI

ÜRÜN ÖZELLİĞİ

Akrilik / ürethan polimerlerden imal edilmiş yüksek kaliteli bir zemin cilasıdır. Dezenfeksiyon maddelerine ve alkole dayanıklı olan bu zemin cilası kalıcı, iyi onarılabilen bir sonuç sağlar. Temel bir temizlik yapılmasını gerektirmeden iyi bir art kaplama oluşumuna imkan sunar. Özellikle epoksi ve poliüretan zeminler için uygundur. Daha az kat ile üstün parlaklığa ve korumaya, aynı zamanda aşınma izlerine karşı mükemmel bir dayanıklılığa sahiptir. SAFE 2in1 ürününün Ultra-yüksek hızlı bir makineyle birlikte kullanılması ile zemin azami parlaklığa sahip olur ve temel temizlik yada art kaplama işlemlerinin sıklığı azalır.

KULLANIM TALİMATI

Zeminin hazırlanması:

Tek diskli cila makinesi veya temizleme otomatıyla uygun ped kullanarak iyice ovalayınız. Daha sonra zemin üzerinde oluşan kirli su ve cila atıklarının zeminden tam olarak çıkıp çıkmadığını kontrol ediniz, yüzeyi birkaç kere temiz su ile iyice durulayınız. Zeminin üzerinde genel temizleyiciler veya solüsyonlar kalmayacak şekilde zemini temiz suyla iyice nötralize ediniz.

Cila'nın uygulanması:

Cilayı uygulamadan önce zeminin tamamen kurumuş olduğunu kontrol ediniz. Temiz bir cila peluşu veya cila mopu ile ince katlar halinde uygulayınız. Normal şartlarda her bir kat arasında 30 dk. kuruma süresi yeterlidir. Mükemmel sonucu elde etmek için, 24 saat içinde en az 2 kat veya en fazla 4 kat DESIAL uygulamalısınız.

Günlük bakım:

1. Zemindeki tozu her gün veya ihtiyaç oldukça sentetik-akrilik mop ile temizleyiniz.
2. Her gün SUNSHINE pH nötr zemin temizleyici ile siliniz.

Parlaklık yenileme:

Kalıntı ve aşınma izlerini temizlemek için SAFE 2in1 ürününü 1:64 oranında suyla (her litre su başına 16 ml) incelterek bir mop bezi ile veya zemin temizleme makinesiyle kullanınız. Zemini kurumaya bırakınız ve yüksek devirli parlatma makinesi ile ve UHS pedleri ile parlatınız.


Bilgi: DESIAL kullanılmış zeminlerde SAFE 2in1 ürününün kullanılması, üzerinde kayma riskini azaltır.

Art kaplama:

SAFE 2in1 ile tazelandikten sonra yüksek derecede bir parlaklık sağlanamadığında, derin temizlik için FLEXON'u 1:16 oranında incelterek kullanmalısınız. Kaplama yüzeyini tek diskli cila makinesi veya temizleme otomatıyla kırmızı veya mavi ped ile ovalayınız. Zemin üzerinde oluşan kirli suyu zeminden tam olarak vakkumlayınız. Daha sonra uygun bir mop bezi ile siliniz, kurumasını bekleyiniz ve ardından 1-2 kat DESIAL uygulayınız.

- Tür: akrilik ürethan polimer karışımı geçirgen olmayan sıvı
- Form: hafif
- Koku: süt beyazı
- Renk: hafif
- Kuruma süresi: yakl. 30 dakika
- pH değeri: 8.0 - 8.5
- Katı madde oranı: %22
- Kayma direnci: UL sınıflandırmasına göre kaymaz
- Ürün tüketimi: yakl. 60 m2/litre


- Kullanmadan önce daima işaretlemeleri ve ürün bilgilerini okuyunuz
- Yalnızca endüstriyel kullanım için uygundur!
- Geri dönüşümlü ambalaj kullanılmaktadır.

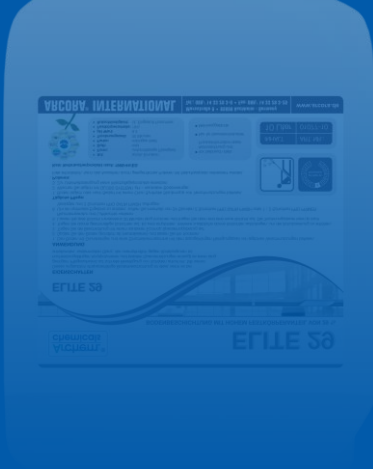

UL sınıflandırmasına göre kaymaz

HIGH-GLOSS

1999/44/EG'ye göre Endüstriyel kullanıma uygundur.



Ambalaj	Ürün Kodu
10 Litre	01207-10